

据置型発汗計 POS-02




局所発汗計測のスタンダードモデル

特長

- ・局所的な発汗現象をリアルタイムで測定することができます。
- ・2チャンネルタイプなので左右差や部位差を同時に計測できます。
- ・換気カプセル方式を採用。
- ・最大 2.5 mg/cm²/min まで計測可能。(30℃-40%環境時)
- ・環境空気だけでなく、乾燥空気の使用も可能です。(オプション)

据置型発汗計 POS-02

使用例 (POS-02を使用した室内エアロバイク運動)

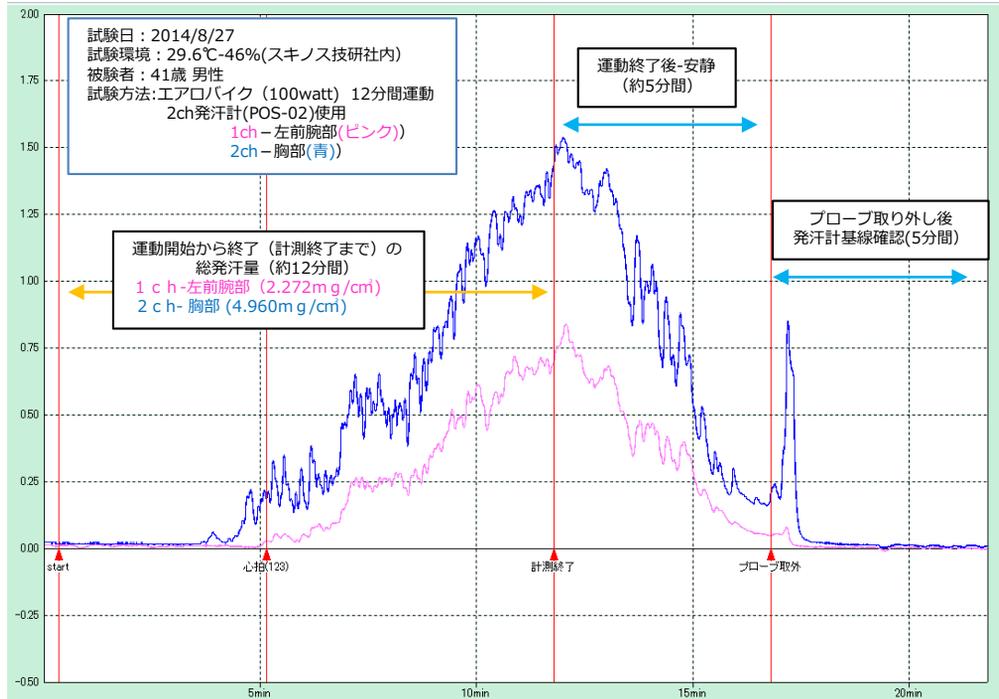

製品仕様 (型式: POS-02)

- 計測範囲 : 0~2.5mg/cm²/min (30℃-40%環境時)
- 使用環境 : 15~35℃
20~60%Rh
- 計測精度 : ±10%
- 測定面積 : 1cm²
- 長さ : 1.2m(標準) (本体から検出部までの長さ)
- 流量 : 200ml/min (標準)
- 重さ : 約1.5 kg
- 駆動電源 : DC5V 2A
- 寸法 : 260(W)×100(H)×180(D)



販売元

スキノス技研販売株式会社

〒457-0021 名古屋市南区鶴里1丁目35-103

TEL: 052-883-9636 FAX:052-308-8853

e-mail:info@skiken.jp

http://skiken.sakura.ne.jp/